

HORIZONTALNA KSK-HIDROIZOLACIJA

KÖSTER hladna ugradnja, samolepljiva guma/ bitumen hidroizolaciona traka, idealna i pogodna za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih površina po DIN 18195. Preporучuje se za ugradnju na spoljnim zidovima temelja, podzemnih garaza, potpornih zidova, krovovi garaza, balkona, terasa. Za zatvaranje konstrukcije, kao naprimjer podrum, sa svim stranama, kao i na dnu i time je hidroizolovana konstrukcija. Materijal se može koristiti za spoljnu i unutrasnju hidroizolaciju na svim podlogama. Material je pogodan kao barijera protiv kapilarne vlage i ispod ravnajuceg sloja protiv vlage iz zemlje.



KONTAKT INFO



KÖSTER
Waterproofing Systems

BEST MI SVE D.O.O.
SVETOSAVSKA 4/3, 11080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 37 39 234, Fax: +381 11 316 23 22
bestms@eunet.rs, www.bestmisve.co.rs

HIDROIZOLACIJA SA KÖSTER KSK-TRAKAMA



- *brza i laka ugradnja hidroizolacije*
- *visokofleksibilna*
- *premošćuje pukotine*
- *momentalni efekat hidroizolacije*

ZAPTIVANJE - HLADNA UGRADNJA, SAMOLEPLJIVE HIDROIZOLACIONE TRAKE

Lako za rukovanje



Priprema podloge



Prajmerisanje podloge




Ugradnja trake



Hidroizolacija je ugradjena.

BRZA ugradnja

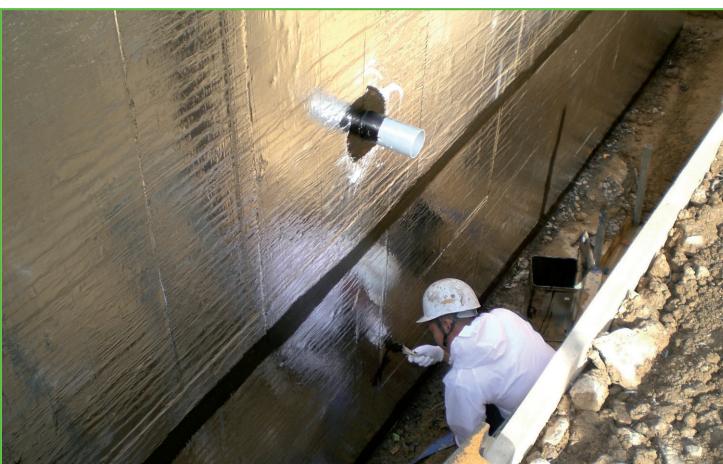

KÖSTER KSK-TRAKE

Ukratko o svim prednostima:

- hladna ugradnja, samolepljiva
- ne zahteva zavarivanje toplim vazduh i propan gasom
- efekat hidroizolacije je momentalan
- jedinstven hidroizolacioni sloj
- visokofleksibilan, baza bitumen-guma
- nerastvoriv
- premošcuje pukotine
- brza aplikacija zbog sirine trake od 1.05m
- otporan na starenje
- postavka sa gornje strane sa velikom otpornoscu na kidanje
- KÖSTER KSK SY 15 je testiran na Radon-prodor
- KÖSTER KSK AW 15 može da se ugradi na temperaturama do -10 °C
- Duzina: 20 m; Sirina: 1.05 m; Debljina: 1.5 mm
- Paronepropusno μ : < 130 000
- može se nanositi na sve minerane, plasticne i metalne podloge.